

SAVE VSR 300



Centrala SAVE VSR 300 z bocznym podłączeniem kanałów wentylacyjnych z wysokosprawnym obrotowym wymiennikiem ciepła z płynną regulacją obrotów. Zaprojektowana do montażu na strychu lub suficie podwieszanym do pomieszczeń wentylowanych o powierzchni do ok. 240 m².

VSR 300 posiada obudowę z ocynkowanej podwójnej blachy stalowej z pełną izolacją. Centrala posiada wbudowaną automatykę, która dokładnie reguluje obroty rotora wymiennika obrotowego za pomocą bezstopniowego silnika w zależności od zapotrzebowania na odzysk ciepła/chłodu.


Moduł SAVE CONNECT 2.0 dostarczany jest standardowo razem z centralą.
Wybór interfejsów Użytkownika:
- SAVE TOUCH
- SAVE LIGHT

Dane techniczne SAVE VSR 300			
Nr art.	488802		
Klasa energetyczna	A		
Centrala standard	A		
Centrala standard z akcesoriami*			
Napięcie/Częstotliwość	V/50Hz	230	
Pobór mocy przez wentylator w przykładowym punkcie pracy:	W	36	
		71 l/s przy 50 Pa	
		257 m3/h przy 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	1,02	
Sprawność temp. wg EN 13141-7		85%	
Bezpiecznik	A	10	
Moc wbudowanej nagrzewnicy elektr.	W	1670	
Moc znamionowa, silniki wentylatorów	W	2 x 81	
Filtr, nawiew			
Filtr panelowy (PF)		F7/ePM1 60%	
Filtr, wywiew			
Filtr panelowy (PF)		M5/ePM10 50%	
Masa	kg	65	

* Z akcesoriami kontroli jakości powietrza w pomieszczeniu

SFP (Specific Fan Power) = moc właściwa wentylatorów (kW/m3/s)
Podana wartość SFP dotyczy całej centrali.


Schemat

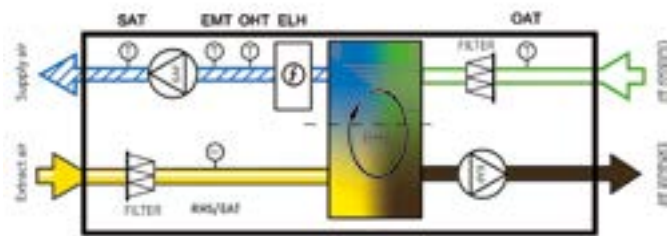

- SAF Wentylator nawiewny
- EAF Wentylator wywiewny
- FILTER Filtr wywiew/nawiew
- OAT Czujnik temperatury zewnętrznej
- SAT Czujnik temp. powietrza nawiewanego
- RHS/EAT Czujnik wilgotności i temp. powietrza wywiewanego
- ELH Nagrzewnica elektryczna
- OHT Termostat przegrzania
- EMT Termostat bezpieczeństwa
- BP By-pass okapu kuchennego
- RHE Obrotowy wymiennik ciepła

Wymiary

SAVE VSR 300

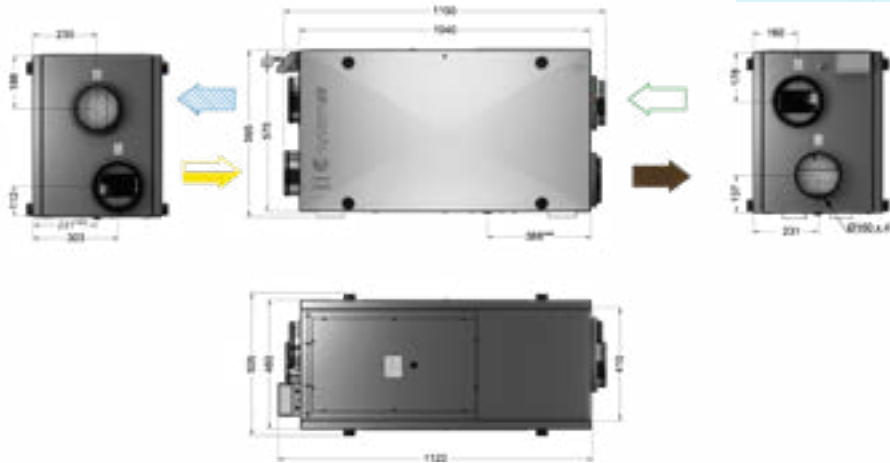

- Nawiew
- Wyrzut
- Powietrze zewnętrzne
- Wywiew

*** Odpływ skroplin

Akcesoria

Akcesoria SAVE VSR 300		Nr art.
Sterowanie		
SAVE TOUCH biały	Panel dotykowy biały	138077
SAVE TOUCH czarny	Panel dotykowy czarny	138078
SAVE LIGHT biały	Panel dotykowy biały	319118
SAVE LIGHT czarny	Panel dotykowy czarny	319119
Zestaw SAVE, montaż ścienny	Panel dotykowy, ramka	140736
SAVE CONNECT 2.0	Moduł dostępu do Internetu (IAM)	399999
CEC kabel 12m	VK-12	24782
CEC kabel 6m	VK-6	24783
Rozdzielacz		254978
Akcesoria jakości powietrza, przewodowe		
Systemair-E CO2 czujnik pokojowy	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + temperatura	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 czujnik kanałowy	T8041	14906
Czujnik kanał. NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Czujnik pokojowy NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Czujnik ruchu	-	6995
Przycisk impulsowy	Przycisk impulsowy	9693
Zestaw VAV/CAV	-	140777
Grzanie / Chłodzenie		
Nagrzewnica wodna kan. 2-rzędowa	VBC 160-2	5458
Nagrzewnica wodna kan. 3-rzędowa	VBC 160-3	9840
Czujnik przyłg. NTC10K(-30-150C)1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Siłownik 0-10V do zaworów	RVAZ4 24A	9862
Zawór 2-drogowy	ZTV 15-0,4	9829
Zawór 2-drogowy	ZTV 15-0,6	6571
Zawór 3-drogowy	ZTR 15-0,4	9670
Zawór 3-drogowy	ZTR 15-0,6	6573
Nagrzewnica elektryczna kanałowa	CB 160-1,2 230V/1	5291
Nagrzewnica elektryczna kanałowa	CB 160-2,1 230V/1	5292
Nagrzewnica elektryczna kanałowa	CB 160-2,7 230V/1	5382
CB zestaw do nagrzewnicy wstępnej	1-fazowy	142852
Chłodnica kanałowa, woda lodowa	CWK 160-3-2,5	30022
Filtr		
Zestaw PF VSR 300 STD	F7/ePM1 60% Nawiew M5/ePM10 50% Wywiew	25211
Zestaw PF VSR 300 OPT	F8/ePM1 70% Nawiew M5/ePM10 50% Wywiew	317691
Inne		
Czerpnio-wyrzutnia 160, biała	CVVX 160, biała	25396
Czerpnio-wyrzutnia 160, czarna	CVVX 160, czarna	25394
Klamra montażowa 160	FK 160	1610
Elastyczny tłumik akust. D160/1,0 M/F	SCD Tłumik akustyczny	2558
Tłumik akustyczny	LDC 160-600	5192
Tłumik akustyczny	LDC 160-900	5193
Przepustnica z siłownikiem	TUNE-R-160-3-M1	311939
Przepustnica z siłownikiem (sprężyna)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Zest. mont. przekaźnika (bez transform.)	RMK	153549
Przepustnica z siłownikiem	TUNE-R-160-3-M2	311949
Przepustnica z siłownikiem (sprężyna)	TUNE-R-160-3-M5	311979
Zest. mont. przekaźnika (z transform.)	RMK-T	153548
Transformator 24V	PSS20 24V	202692
Przepustnica Iris	SPI-160 C	6753
Presostat z rurką Pitota	DPR200T	212987
Zawiesia sufitowe VSR 300	-	131610
Zestaw do odpływu skroplin	Odpływ skroplin	146077